2 21 UNI 222


CODICE DI ORDINAZIONE / *ORDERING CODE*

22 PEH XXX 0 0 X 0 0 0

- POMPA A PISTONI / *PISTON PUMP*
- TIPO / *TYPE*
- CILINDRATA / *DISPLACEMENT*
- ROTAZIONE / *ROTATION*
  0 = BIDIREZIONALE / *BIDIRECTIONAL*
- ALBERO / *SHAFT*
  0 = 21 UNI 222
- GUARNIZIONI / *GASKETS*
  0 = NBR (standard)
  H = HNBR (a richiesta / *on request*)
  V = VITON (a richiesta / *on request*)
- VARIANTI / *VARIANTS*
  0 = NESSUNA / *NONE*
- ACCESSORI / *ACCESSORIES*
  0 = NESSUNO / *NONE*
- CILINDRATA / *DISPLACEMENT*
  0 = SINGOLA / *SINGLE*




BIDIREZIONALE
BI-ROTATIONAL



PE H 40	PE H 50	PE H 60

KIT ACCOPPIAMENTO POMPA UNI/PTO UNI
COUPLING KIT UNI PUMP/UNI PTO
198KPP02000000

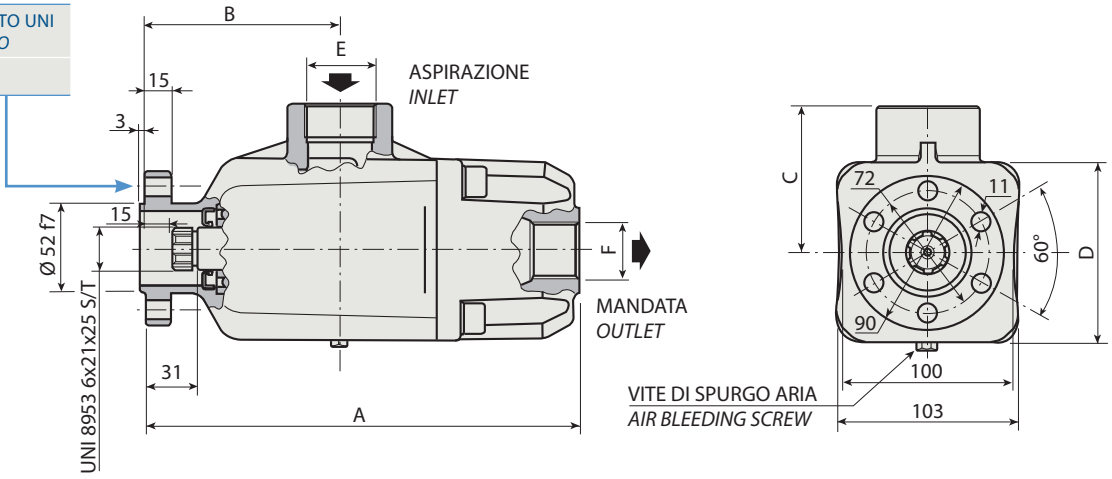

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / *SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA*

TIPO *TYPE*	CODICE *CODE*	A mm	B mm	C mm	D mm	E ASPIRAZIONE *INLET*	F MANDATA *OUTLET*	PESO *WEIGHT* kg
PE H 40	**22PEH04000X000**	**253**	**113**	**85**	**106**	**1" 1/4 G**	**1" G**	**10.4**
PE H 50	**22PEH05000X000**							
PE H 60	**22PEH06000X000**							

KIT GUARNIZIONI COMPLETO NBR (standard) / *COMPLETE SEALS KIT NBR (standard)* COD. 21900700000000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. <?>-<?> / *For the selection of adjustable fittings see page <?>-<?>*


IPH si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.
I dati ivi riportati non sono vincolanti.
IPH reserves the right to modify the technical data listed without notice, the aforementioned data are not binding.

INTERPUMP HYDRAULICS


TIPO / *TYPE*				PE H 40	PE H 50	PE H 60
Cilindrata *Displacement*		Vg	cm^3/n $cm^3/rev.$	40	50	60
Pressione massima continua *Max continuous operating pressure*		P1	bar	400	330	290
Pressione massima intermittente *Max intermittent operating pressure*	(max 30 s)	P2	bar	430	360	340
Pressione massima di picco *Max peak pressure*	(≤ 0.1 s)	P3	bar	500	500	400
Velocità massima intermittente *Max intermittent speed*	(P ≤ 20 bar)	n3	n/min *r.p.m.*	2400	2400	2100
Velocità massima continua *Max continuous speed*	(≤ P1)	n1	n/min *r.p.m.*	1800	1800	1700
Velocità minima intermittente *Min intermittent speed*	(≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4	n/min *r.p.m.*	400	400	300

DIAGRAMMI / *DIAGRAMS*


POTENZA ASSORBITA
POWER INPUT

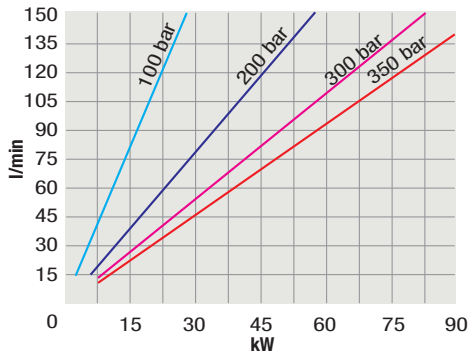


PORTATA
CAPACITY

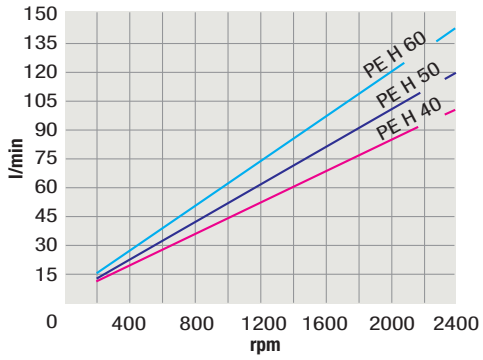

RENDIMENTO VOLUMETRICO
VOLUMETRIC EFFICIENCY

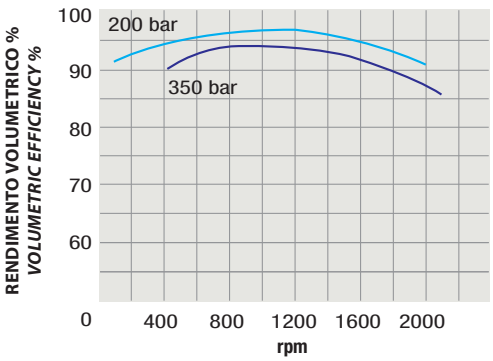

COPPIA ASSORBITA
DRIVE TORQUE

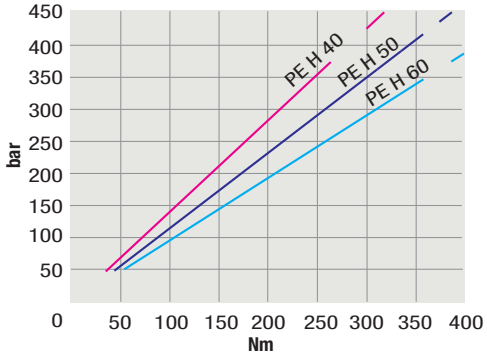

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\sqrt{}$ = 30 cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\sqrt{}$=30 cSt)

IPH si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.
I dati ivi riportati non sono vincolanti.
IPH reserves the right to modify the technical data listed without notice, the aforementioned data are not binding.