

1 ISO 14 (DIN 5462)

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

20 FZL XXX X S X 0 0 0

0 = SINGOLA / SINGLE

ACCESSORI / ACCESSORIES

0 = NESSUNO / NONE

VARIANTI / VARIANTS

0 = NESSUNA / NONE

GUARNIZIONI / GASKETS

0 = NBR (standard)

H = HNBR (a richiesta / on request)

V = VITON (a richiesta / on request)

ALBERO / SHAFT

S = ISO 14 (DIN 5462)

ROTAZIONE / ROTATION


D = DESTRA / CLOCKWISE

S = SINISTRA / ANTICLOCKWISE

CILINDRATA / DISPLACEMENT


TIPO / TYPE

POMPA AD INGRANAGGI / GEAR PUMP

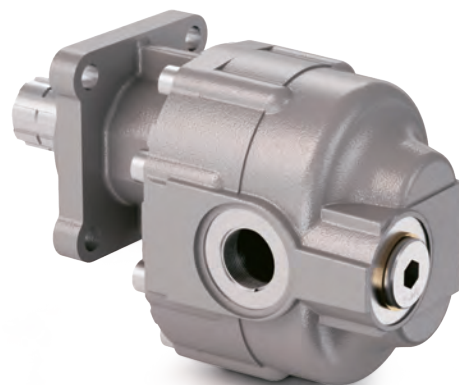ALBERO USCITA NON SUPPORTATO
OUTPUT SHAFT NOT SUPPORTED**FZL 15****FZL 36****FZL 65****FZL 22****FZL 43****FZL 90****FZL 27****FZL 57****FZL 110**

KIT ACCOPPIAMENTO / COUPLING KIT

198KPP04000000

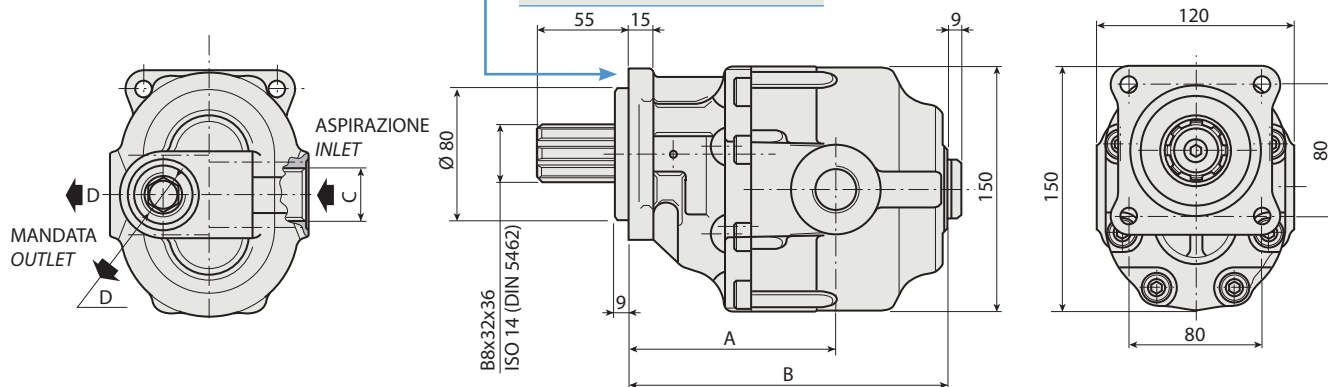

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA


TIPO TYPE	CODICE / CODE		CILINDRATA DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B mm	C ASPIRAZIONE INLET	D MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT kg
	ROTAZIONE DESTRA CLOCKWISE ROT.	ROTAZIONE SINISTRA ANTICLOCKWISE ROT.						
FZL 15	20FZL015DSX000	20FZL015SSX000	15	96.5	142.5	3/4" G	1/2" G	8.6
FZL 22	20FZL022DSX000	20FZL022SSX000	22	101.5	147.5	3/4" G	1/2" G	9.1
FZL 27	20FZL027DSX000	20FZL027SSX000	27	105.0	152.5	3/4" G	1/2" G	9.3
FZL 36	20FZL036DSX000	20FZL036SSX000	36	99.5	157.5	3/4" G	1/2" G	9.8
FZL 43	20FZL043DSX000	20FZL043SSX000	43	104.5	162.5	1" G	3/4" G	10.2
FZL 57	20FZL057DSX000	20FZL057SSX000	57	111.5	172.5	1" G	3/4" G	11.0
FZL 65	20FZL065DSX000	20FZL065SSX000	65	116.5	177.5	1" G	3/4" G	11.5
FZL 90	20FZL090DSX000	20FZL090SSX000	84	126.0	192.5	1" 1/4 G	1" G	12.5
FZL 110	20FZL110DSX000	20FZL110SSX000	105	138.0	204.5	1" 1/4 G	1" G	14.3

KIT RASAMENTI / THRUST PLATES KIT COD. 20601800000000 - KIT GUARNIZIONI COMPLETO NBR (standard) / COMPLETE SEALS KIT NBR (standard) COD. 21900800000000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. <?>-<?> / For the selection of adjustable fittings see page <?>-<?>

TIPO / TYPE			FZL 15	FZL 22	FZL 27	FZL 36	FZL 43	FZL 57	FZL 65	FZL 90	FZL 110
Cilindrata Displacement	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	15	22	27	36	43	57	65	84	105
Pressione massima continua Max continuous operating pressure	P1		315	305	300	300	280	240	220	210	180
Pressione massima intermittente Max intermittent operating pressure	(max 30 s)	P2	340	330	325	325	305	265	240	230	200
Pressione massima di picco Max peak pressure	(≤ 0.1 s)	P3	360	350	350	345	325	285	265	250	220
Velocità massima intermittente Max intermittent speed	(P ≤ 20 bar)	n3	4000	4000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3000
Velocità massima continua Max continuous speed	(≤ P1)	n1	2500	2500	2200	2200	2200	2000	1800	1500	1500
Velocità minima intermittente Min intermittent speed	(≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4	450	450	350	350	350	300	300	300	300

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

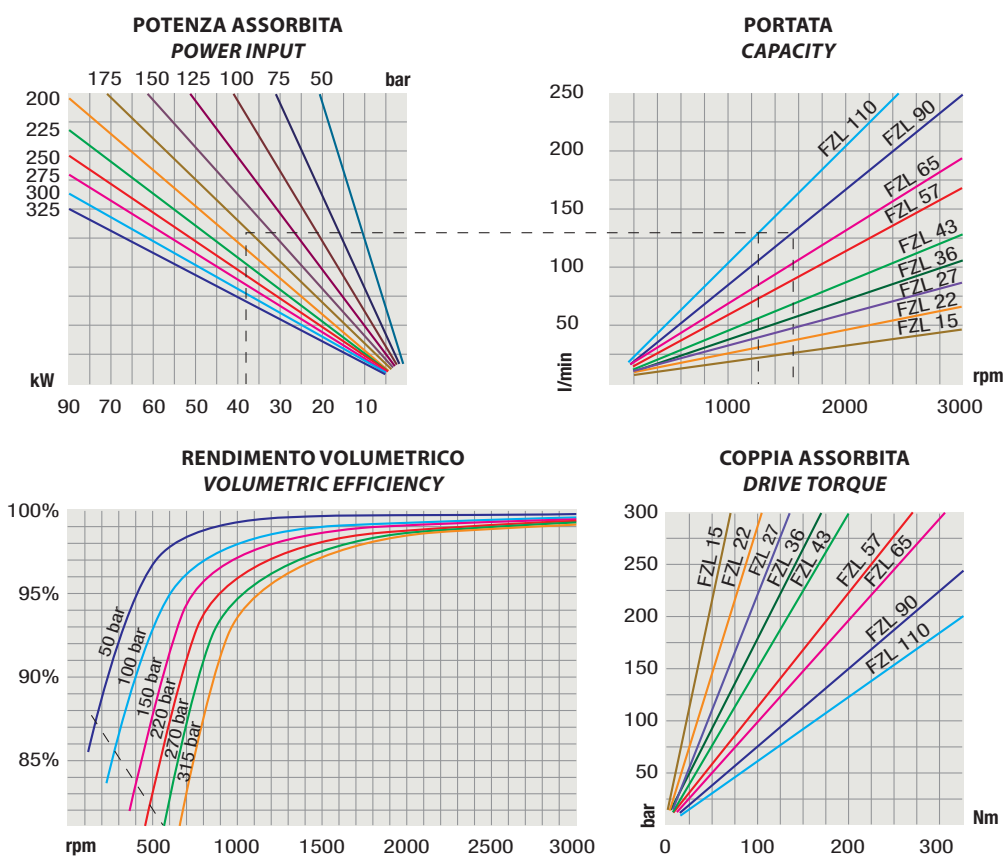

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)