

1 ISO 14 (DIN 5462)

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

20 BLH XXX 0 S X 0 0 0

0 = SINGOLA / SINGLE

ACCESSORI / ACCESSORIES
0 = NESSUNO / NONE

VARIANTI / VARIANTS
0 = NESSUNA / NONE

GUARNIZIONI / GASKETS
0 = NBR (standard)
H = HNBR (a richiesta / on request)
V = VITON (a richiesta / on request)

ALBERO / SHAFT
S = ISO 14 (DIN 5462)

ROTAZIONE / ROTATION
0 = BIDIREZIONALE / BIDIRECTIONAL

CILINDRATA / DISPLACEMENT


TIPO / TYPE

POMPA AD INGRANAGGI / GEAR PUMP






ALBERO USCITA NON SUPPORTATO
OUTPUT SHAFT NOT SUPPORTED

BIDIREZIONALE
BI-ROTATIONAL



BLH 90

BLH 105

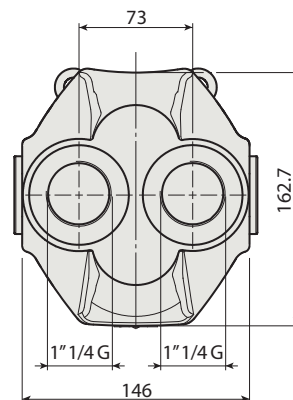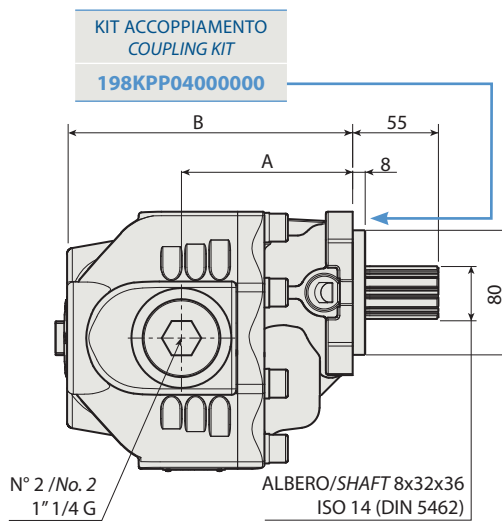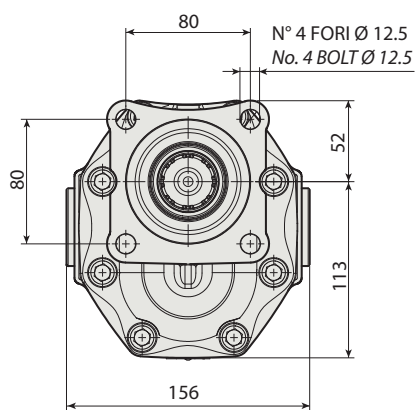

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA




TIPO TYPE	CODICE CODE	CILINDRATA DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B mm	ASPIRAZIONE/ MANDATA INLET/OUTLET	PESO WEIGHT kg
BLH 90	20BLH0900SX000	88.8	110.0	183.5	1" 1/4 G	17.8
BLH 105	20BLH1050SX000	98.5	114.0	187.5	1" 1/4 G	18.2

KIT RASAMENTI / THRUST PLATES KIT COD. 2Q454090000000 - KIT GUARNIZIONI COMPLETO NBR (standard) / COMPLETE SEALS KIT NBR (standard) COD. 2Q554090000000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. <?>-<?> / For the selection of adjustable fittings see page <?>-<?>

TIPO / TYPE			BLH 90	BLH 105
Cilindrata Displacement	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	88.8	98.5
Pressione massima continua Max continuous operating pressure	P1	bar	250	225
Pressione massima intermittente Max intermittent operating pressure (max 30 s)	P2		275	250
Pressione massima di picco Max peak pressure (≤ 0.1 s)	P3		290	265
Velocità massima intermittente Max intermittent speed (P ≤ 20 bar)	n3	n/min r.p.m.	2200	2200
Velocità massima continua Max continuous speed (≤ P1)	n1		1800	1800
Velocità minima intermittente Min intermittent speed (≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4		300	300

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

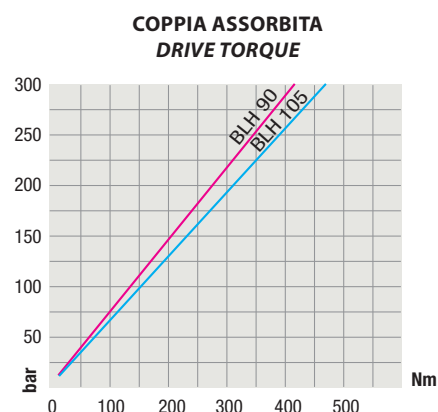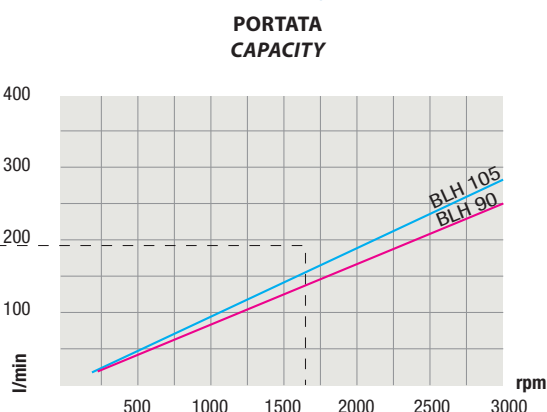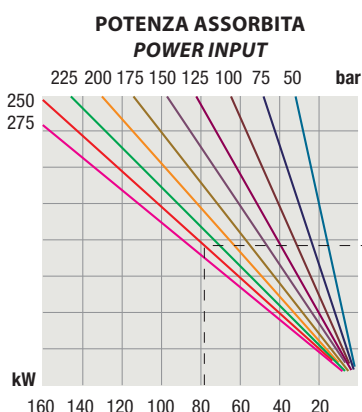

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)

ROTAZIONE POMPA / PUMP ROTATION

