

DIN 9611 SAE 1" 3/8

POMPA AD INGRANAGGI TANDEM
TANDEM GEAR PUMP

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

EFP Z0 XXX A X VFLANGIATURA DIN 5462
FLANGE DIN 5462

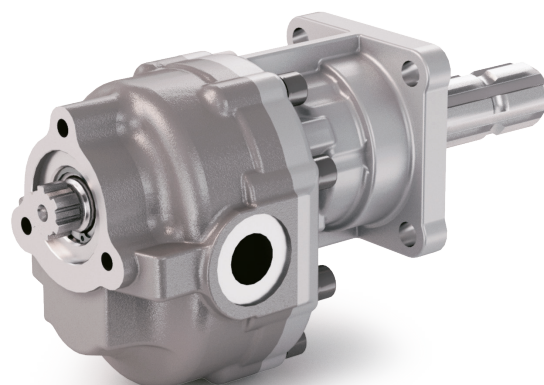
ROTAZIONE / ROTATION

D = DESTRO / CLOCKWISE**S** = SINISTRO / ANTICLOCKWISEALBERO CILINDRICO SAE 1" 3/8 DIN 9611
CYLINDER SHAFT SAE 1" 3/8 DIN 9611

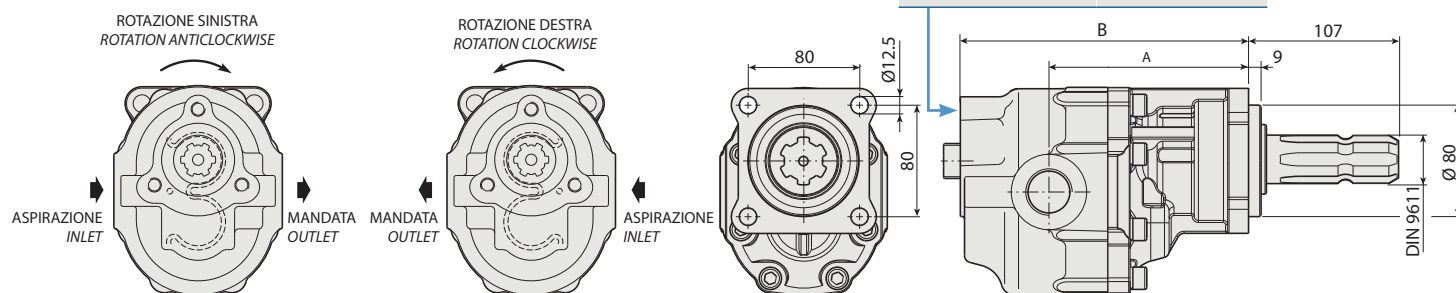
CILINDRATA / DISPLACEMENT

TIPO / TYPE

POMPA AD INGRANAGGI / GEAR PUMP



11

Z0 036**Z0 057****Z0 090****Z0 043****Z0 065**KIT ACCOPPIAMENTO
POSTERIORE:
REAR MOUNTING KIT:**EKV00000005**

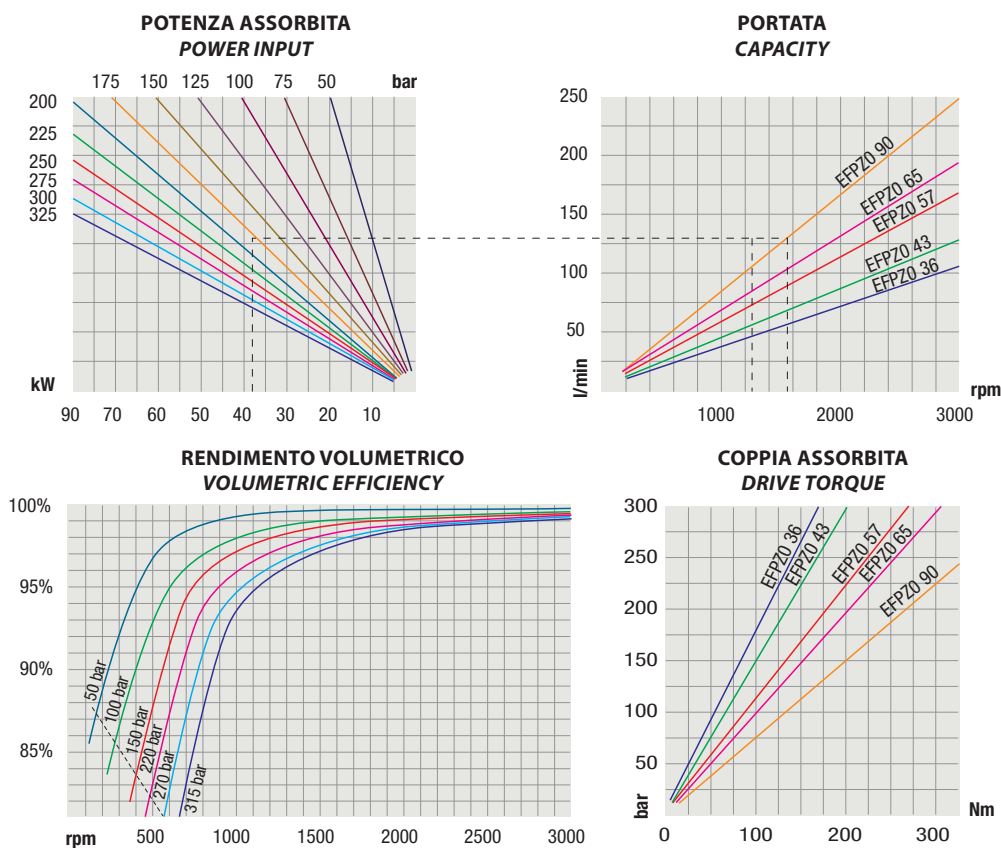
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	CODICE / CODE		CILINDRATA DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B mm	ASPIRAZIONE INLET	MANDATA OUTLET
	ROTAZIONE DESTRA CLOCKWISE ROT.	ROTAZIONE SINISTRA ANTICLOCKWISE ROT.					
Z0 036	EFPZ0036ADV	EFPZ0036ASV	36	126	186.5	3/4" G	1/2" G
Z0 043	EFPZH043ADV	EFPZH043ASV	43	131	191.5	1" G	3/4" G
Z0 057	EFPZ0057ADV	EFPZ0057ASV	57	138	201.5	1" G	3/4" G
Z0 065	EFPZ0065ADV	EFPZ0065ASV	65	143	206.5	1" G	3/4" G
Z0 090	EFPZ0090ADV	EFPZ0090ASV	84	152	221.5	1" 1/4 G	1" G

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. 216-217 / For the selection of adjustable fittings see page 216-217

POMPA AD INGRANAGGI TANDEM
TANDEM GEAR PUMP
DIN 9611 SAE 1" 3/8

TIPO / TYPE			EFPZ0 036	EFPZ0 043	EFPZ0 057	EFPZ0 065	EFPZ0 090
Cilindrata Displacement	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	36	43	57	65	84
Pressione massima continua Max continuous operating pressure	P1	bar	300	280	240	220	210
Pressione massima intermittente Max intermittent operating pressure (max 30 s)	P2		325	305	265	240	230
Pressione massima di picco Max peak pressure (≤ 0.1 s)	P3		450	400	380	350	300
Velocità massima intermittente Max intermittent speed (P ≤ 20 bar)	n3	n/min r.p.m.	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità massima continua Max continuous speed ($\leq P1$)	n1		2200	2500	2000	1800	1500
Velocità minima intermittente Min intermittent speed ($\leq P2 \times 0.5$) (max 30 s)	n4		350	450	300	300	300

11
DIAGRAMMI / DIAGRAMS


RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
 THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)