

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

20 BPC XXX X X X 0 0 0

0 = SINGOLA / SINGLE

ACCESSORI / ACCESSORIES
0 = NESSUNO / NONE

VARIANTI / VARIANTS
0 = NESSUNA / NONE

GUARNIZIONI E GIUNTI / GASKETS AND COUPLINGS

0 = NBR (standard)

3 = MANICOTTO + VITI (PER ALBERO FRESATO CON DENTE FRONTALE)
SLEEVE + SCREWS (FOR DIHEDRAL CLAW SHAFT)

H = HNBR (a richiesta / on request)

V = VITON (a richiesta / on request)

ALBERO / SHAFT

2 = SCANALATO SAE 9T / SPLINED SAE 9T

3 = FRESATO CON DENTE FRONTALE (CON GIUNTO E VITI)
DIHEDRAL CLAW (WITH COUPLING AND SCREWS)

ROTAZIONE / ROTATION

D = DESTRA / CLOCKWISE

S = SINISTRA / ANTICLOCKWISE

CILINDRATA / DISPLACEMENT

TIPO / TYPE

POMPA AD INGRANAGGI / GEAR PUMP

MONODIREZIONALE
MONO-ROTATIONAL



BPC 08

BPC 13






BPC 22

BPC 11


BPC 16

BPC 25

GIUNTO / COUPLING CODICE / CODE 1170353600000

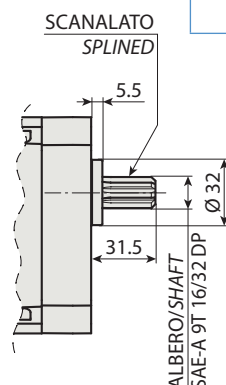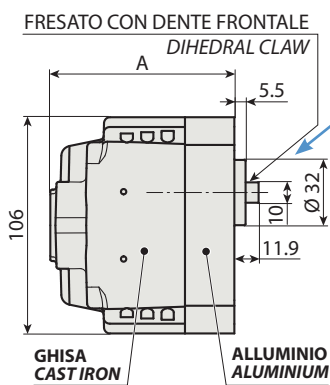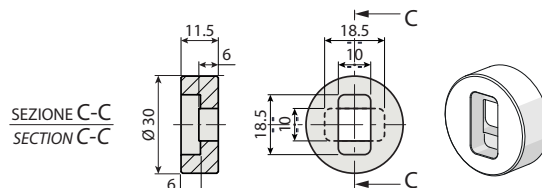

KIT DI MONTAGGIO
MOUNTING KIT



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA




TIPO TYPE	CODICE / CODE		CILINDRATA DISPLACEMENT	A mm	C ASPIRAZIONE INLET	D MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT	KIT DI MONTAGGIO MOUNTING KIT
	ROTAZIONE DESTRA CLOCKWISE ROT.	ROTAZIONE SINISTRA ANTICLOCKWISE ROT.	cm ³ /rev.				kg	
BPC 08	20BPC008DXX000	20BPC008SXX000	8.3	79.9	3/4" G	1/2" G	2.6	205H1230000000
BPC 11	20BPC011DXX000	20BPC011SXX000	11.5	85.1	3/4" G	1/2" G	2.8	205H1231000000
BPC 13	20BPC013DXX000	20BPC013SXX000	13.5	90.2	3/4" G	1/2" G	3.2	20579300000000
BPC 16	20BPC016DXX000	20BPC016SXX000	16.4	94.6	3/4" G	1/2" G	3.4	205H1232000000
BPC 22	20BPC022DXX000	20BPC022SXX000	20.5	101.0	3/4" G	1/2" G	3.8	205H1233000000
BPC 25	20BPC025DXX000	20BPC025SXX000	25.3	104.6	3/4" G	1/2" G	4.0	205H1234000000

KIT RASAMENTI / THRUST PLATES KIT COD. 20602800000000 - KIT GUARNIZIONI COMPLETO NBR (standard) / COMPLETE SEALS KIT NBR (standard) COD. 21904600000000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. <?>-<?> / For the selection of adjustable fittings see page <?>-<?>

TIPO / TYPE			BPC 08	BPC 11	BPC 13	BPC 16	BPC 22	BPC 25
Cilindrata Displacement	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	8.3	11.5	13.5	16.4	20.5	25.3
Pressione massima continua Max continuous operating pressure	P1	bar	280	280	280	280	260	240
Pressione massima intermittente Max intermittent operating pressure (max 30 s)	P2		310	310	310	300	280	260
Pressione massima di picco Max peak pressure (≤ 0.1 s)	P3		320	320	320	310	290	270
Velocità massima intermittente Max intermittent speed (P ≤ 20 bar)	n3	n/min r.p.m.	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Velocità massima continua Max continuous speed (≤ P1)	n1		2200	2200	2200	2200	2000	2000
Velocità minima intermittente Min intermittent speed (≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4		450	450	450	450	450	450

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

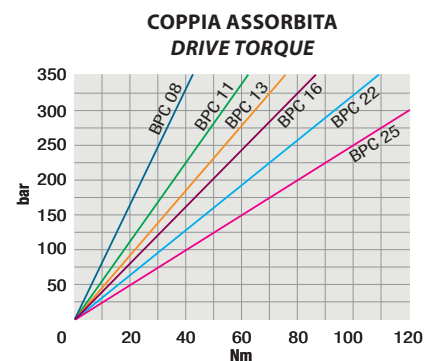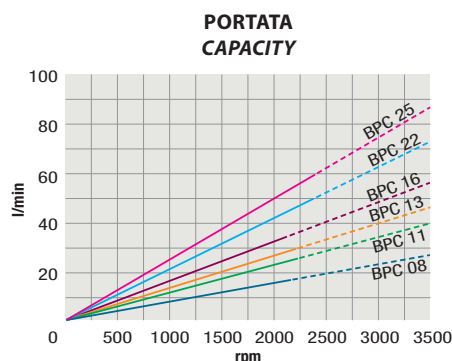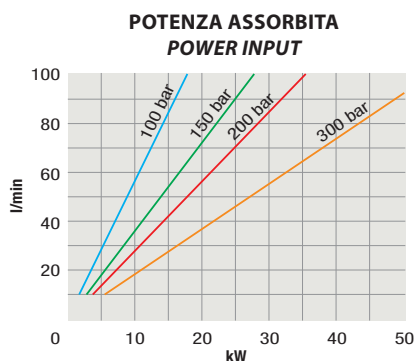

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)

ROTAZIONE POMPA / PUMP ROTATION

